


UNA POSA SEMPLICE E VELOCE

Montaggio ad incastro

Gli incastri su tutti e quattro i lati permettono di costruire una tramezza in modo facile e veloce!

Incastri su su 4 lati

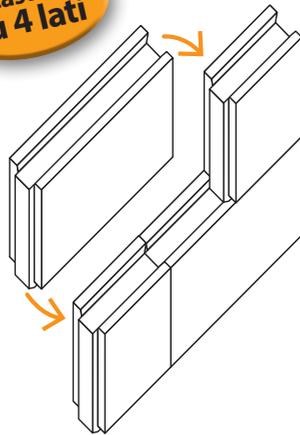

Solo 6,5 pezzi/m²
Fino a 80 m² posati al giorno

Video di posa

Fotografa il QRcode e scopri la velocità di posa di Lecalite!



Leca LITE Leca LITE



Solida, leggera, facile e veloce!

Solida, leggera, facile e veloce!



Per maggiori informazioni contattare:

LecaSistemi

infolecasistemi@lecablocco.it
www.lecasistemi.it

Stabilimenti

43046 Rubbiano di Fornovo (PR)
Via Vittorio Veneto, 57
Tel. 0525 419902 - Fax 0525 2900

86021 Bojano (CB)
Contrada Popolo
Tel. 0874 787125 - Fax 0874 787532

94100 Enna
S.S. 192 km 12,5 - Zona Ind. Dittaino
Tel. 0935 950002 - Fax 0935 950020



© LecaSistemi - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - Documenti del Sistema di Qualità: Revisione 01/2017 - In vigore dal 01/05/2017 - Sostituisce e amplia tutti i precedenti



1
Sistema Tagliafuoco



2
Sistema Posa a secco



3
Sistema Fonoisolante



4
Sistema Ristrutturazione

LecaSistemi

LECABLOCCO TRAMEZZA LECALITE

Lecalite è il Lecablocco Tramezza per pareti:

- Solide e robuste per sostenere normali attrezzature;
- Facili e veloci da montare;
- Resistenti al fuoco (EI 120 in spessore 8 cm – EI 180 in spessore 10 cm con i Lecalite pieni);
- Fonoisolanti sia come tramezze interne, sia come divisori tra appartamenti;
- Leggere per ristrutturazioni.

Una gamma completa

	Lecalite T8x28x55 semipieno	Dimensioni (cm)	8x28x55	EI 90
		Peso (kg)	9	
		EI 90 (h _{max} 4m)	16 m ² /bancale	
			R _w 39,5 ÷ 51,4 dB*	
	Lecalite T8x28x55 pieno	Dimensioni (cm)	8x28x55	EI 120
		Peso (kg)	11	
		EI 120 (h _{max} 4m)	16 m ² /bancale	
			R _w 42,0 ÷ 50,8 dB*	
	Lecalite T10x28x55 semipieno	Dimensioni (cm)	10x28x55	EI 120
		Peso (kg)	11	
		EI 120 (h _{max} 4m)	12,3 m ² /bancale	
			R _w 42,0 ÷ 56,9 dB*	
	Lecalite T10x28x55 pieno	Dimensioni (cm)	10x28x55	EI 180
		Peso (kg)	14	
		EI 180 (h _{max} 4m)	12,3 m ² /bancale	
			R _w 46,0 ÷ 55,0 dB*	
	Lecalite T12x28x55 semipieno	Dimensioni (cm)	12x28x55	EI 180
		Peso (kg)	14	
		EI 180 (h _{max} 4,8m)	9,8 m ² /bancale	
			R _w 44,0 dB*	

* In funzione delle finiture utilizzate

Applicazioni

- Tramezze tagliafuoco anche facciavista;
- Tramezze interne con molteplicità di finiture possibili;
- Pareti divisorie tra differenti unità abitative (R_w ≥ 50 dB) anche in ristrutturazione.



La soluzione ideale per appartamenti, cantine e garages.

POSA CON MALTA FLUIDA

per pareti tagliafuoco

POSA A SECCO

non valida per pareti tagliafuoco

MULTIFINITURA

RASATURA SU PARETI IN LECALITE

Preparazione del primo corso

Operazione comune ad entrambe le modalità di posa.



A. Rompere l'incastro maschio per la posa del primo corso.



B. Stendere uno strato di malta e posare i blocchi in bolla con l'incastro femmina verso l'alto.

Posa dei corsi successivi



1. Con Malta Universale Lecalite o boiaccia di cemento.




2. Versare la malta nell'incavo dei blocchi.



3. Gli incastri velocizzano la posa e la rendono più precisa.



4. Architravi realizzati con elemento metallico a U o tradizionalmente.



5. Chiusura sotto solaio con malta o schiuma poliuretanicca.



6. Esecuzione delle tracce impiantistiche con scanalato a disco o a fresa.

Per una **posa a secco** e una **maggiore pulizia di cantiere e velocità di montaggio** il Lecablocco Tramezza Lecalite si può posare con schiuma poliuretanicca specifica per murature.



Si raccomanda l'utilizzo di schiuma specifica per muratura (evitando l'utilizzo di altre schiume come quella per infissi).

Posa di:

Lecalite pieno



1. Stendere un cordolo di schiuma nell'incavo orizzontale.

Lecalite semipieno



2. Stendere due cordoli di schiuma lungo i bordi esterni orizzontali.

Istruzioni generali



3. Ancoraggio alla parete con l'elemento metallico a «U».



4. Chiusura sotto solaio con schiuma poliuretanicca.

Attrezzabilità



1. Con Lecalite è possibile fissare chiodi o tasselli tradizionali.




2. Fissaggio sicuro di utensili, scaffalature e termosifoni sulle pareti in Lecalite.

Lecablocco Tramezza Lecalite può essere lasciato a vista (per cantine e garages) o direttamente tinteggiato, rasato con intonaco sottile, intonacato, piastrellato o placcato.

Parete intonacata o rasata




1. Intonaco tradizionale applicato anche con mezzo meccanico.



2. È possibile finire le pareti con una rasatura armata con rete in fibra di vetro.

Parete facciavista o tinteggiata




3. Lasciata facciavista in cantine e garages.



4. Tinteggiatura direttamente sulla parete finita.

Altre finiture



5. Applicazione di lastre in cartongesso anche in abbinamento alla posa con schiuma.



6. La planarità della parete in Lecalite permette l'incollaggio diretto delle piastrelle.

Le Tramezze Lecalite possono essere rasate con i sistemi per finiture Gras Calce, miscelando in opera i prodotti:



Rasatutto Superior

Collante-rasante cementizio universale.

Disponibile in sacchi da 25 kg.



Fibrofin

Malta fine fibrorinforzata a presa aerea.

Disponibile in sacchi da 25 kg.

Dosaggi e fasi di applicazione

La rasatura va realizzata in due mani, annegando nella prima mano una rete in fibra di vetro alcali resistente.



Prima mano in cui annegare una rete in fibra di vetro. Utilizzare:
• 1 sacco di Rasatutto Superior
• 1 sacco di Fibrofin
• circa 6 litri di acqua pulita.



Seconda mano di finitura. Utilizzare:
• 1 sacco di Rasatutto Superior
• 3 sacchi di Fibrofin
• circa 6 litri di acqua pulita.

Preparazione del prodotto

Mescolare Rasatutto Superior a mano o con trapano a frusta. Aggiungere Fibrofin e mescolare finché l'impasto risulta omogeneo.



Per informazioni sulle caratteristiche e modalità di posa di Rasatutto Superior e Fibrofin consultare il sito www.grascalce.it

