

Lecablocco Fonoisolante 20x20x25 da intonaco




Blocco semipieno da intonaco

APPLICAZIONI:

- Pareti divisorie tra diverse unità immobiliare norma con la normativa acustica (DPCM 5/12/1997)
- Pareti di tamponamento esterne ad elevato **isolamento acustico di facciata** (DPCM 5/12/1997)
- **Pareti portanti** ordinarie o armate anche in zona sismica (NTC 2018)
- Pareti esterne per **Superbonus 110%** per interventi di ristrutturazioni edilizia, compresa demolizione e ricostruzione
- Prodotto conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)**

Caratteristiche del blocco


Dimensioni modulari (S x H x L)	cm	20 x 20 x 25
Dimensioni nominali (S x H x L)	cm	19,7 x 19 x 25
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)	mm	+1, -3 ; ± 2
Percentuale di foratura φ (in volume)	%	25
Densità del calcestruzzo (a secco)	kg/m ³	1400
Peso medio del blocco al naturale	kg	10,5
Resistenza a compressione media normalizzata f_{bm}	N/mm ²	4,5
Contenuto di riciclato C.A.M. (Decreto 11/10/2017 par. 2.4.2.2)		≥ 5%
Blocchi al m ²	n°	20



Fonoisolante è un



Blocchi disponibili

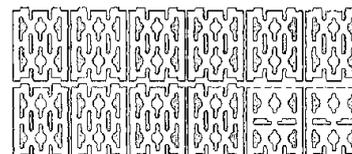

Blocchi presenti nello stampo visto dall'alto.

NOTA IMPORTANTE:

I Lecablocchi Fonoisolanti devono essere posati con malta nei giunti verticali ed orizzontali.

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)
- Enna

Muratura in Lecablocco Fonoisolante 20x20x25 da intonaco



Voce di capitolato

Parete di tamponamento da intonacare realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa Leca tipo Lecablocco Fonoisolante 20x20x25 Termico semipieno da intonaco, con dimensioni modulari di cm 20 x 20 x 25 (spessore cm 20) di densità a secco pari a 1.400 kg/m³, prodotti da Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e dotata di certificazione di prodotto secondo le specifiche ANPEL. I blocchi deve essere conformi al Decreto 11/10/2017 par. 2.4.2.2 (C.A.M. Edilizia).

La parete, posata con malta tipo M5 (o Malta Leca M5 Supertermica) nei giunti orizzontali e verticali, deve avere una trasmittanza termica U non superiore a 1,03 W/m²K, un valore di capacità termica areica interna C_p ≥ 40 kJ/m²K, nonché un indice di valutazione di potere fonoisolante R_w (a 500 Hz) di 54 dB certificato presso un Laboratorio autorizzato.

La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI 180 determinata con metodo tabellare in conformità all'Allegato D del D.M. 16/2/2007 e al paragrafo S.2.15.1 del Decreto 18/10/2019.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

€/m²

Caratteristiche della parete intonacata (*) spessore totale 23 cm

Resistenza termica R della parete non intonacata posata con malta tradizionale (con Malta Leca M5 Supertermica)	m ² K/W	0,68 (0,76)
Conducibilità termica equivalente λ _{eq} della parete non intonacata posata con malta tradizionale (con Malta Leca M5 Supertermica)	W/mK	0,289 (0,259)
Trasmittanza termica U della parete interna intonacata posata con malta tradizionale (con Malta Leca M5 Supertermica)	W/m ² K	1,03 (0,95)
Potere fonoisolante R _w (indice di valutazione a 500 Hz)	dB	54
Capacità termica areica interna C _p	kJ/m ² K	≥ 40 (*)
Resistenza al passaggio del vapore μ	-	7,5
Permeabilità al vapore acqueo δ _a (in campo asciutto)	kg/smPa	25x10 ⁻¹²
Calore specifico	J/kgK	1000
Resistenza al fuoco EI	min	180
Consumo indicativo di malta di posa (solo giunti orizzontali) con malta tradizionale (con malta Leca M5 Supertermica)	kg/m ²	30 (15)
Massa superficiale M _s della parete esclusi intonaci con malta tradizionale (con malta Leca M5 Supertermica)	kg/m ²	240 (225)
Peso della parete in opera compresi intonaci con malta tradizionale (con malta Leca M5 Supertermica)	kg/m ²	290 (275)

(*) con malta nei giunti orizzontali e verticali e intonaco tradizionale su entrambi i lati.

Modalità di calcolo dei parametri termoacustici della parete.

Il valore della conducibilità termica λ per il blocco è stato ricavato dalla norma UNI10351.

Il calcolo della resistenza termica R e della trasmittanza U è stato eseguito, partendo dai valori di conduttività termica suindicati, secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 6946.

Il valore indicato (*) per la capacità termica areica interna C_p è calcolato per una parete con isolamento termico posto sul lato esterno. I valori del fattore di smorzamento f_a, dello sfasamento S e della trasmittanza termica periodica Y_E complessiva dipendono dalla stratigrafia della parete.

Per maggiori informazioni contattare l'Assistenza Tecnica LecaSistemi.

Il potere fonoisolante R_w è certificato.

La classe di resistenza al fuoco EI (muratura non portante) è determinata con metodo tabellare in conformità all'Allegato D del D.M. 16/2/2007 e al paragrafo S.2.15.1 del Decreto 18/10/2019.

Certificazione C.A.M.

I Lecablocchi hanno un contenuto di materie riciclate, recuperate e sottoprodotti (≥ 5% in peso) conforme alle prescrizioni del Decreto 11/10/2017 (C.A.M. Edilizia) per «Elementi prefabbricati in calcestruzzo» (par. 2.4.2.2). Come richiesto dal Decreto, tale contenuto è dimostrato tramite una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di attestazione della conformità (I.C.M.Q.) conformemente alla norma ISO 14021.

Note

Questa Scheda tecnica è stata redatta secondo la norma UNI EN 771-3. I dati contenuti in questa scheda derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La LecaSISTEMI S.p.A. si riserva di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche della propria produzione. Spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica.

- Rubbiano (PR)
- Bojano (CB)
- Enna